



法人様向け

安全・安心のポータブル電源

ASAGAO



リン酸鉄
安全性



長寿命



高出力

安全・安心を求めるなら



ASAGAOポータブル電源

ASAGAO ポータブル電源の安全性と利便性

高安全性・長寿命 全シリーズ製品はリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載。 ・破損や圧壊による発火の危険性が極めて低く、安全性が高い。 ・充放電サイクル 3,500 回～6,000 回後、残量 70%以上維持できる長寿命。	様々な充電方式 AC コンセント／ソーラー／シガーソケット充電対応。 ・AC コンセントから急速充電対応 約 1.5～3 時間フル充電可能 ・ソーラーパネル入力対応 ・12V / 24V 車から充電可能	パススルー・自動切替 停電時 10ms 切替機能 ・平常時：満充電状態では、内蔵電池を経由せず直接給電するパススルー機能により、バッテリーの劣化を防止。 ・停電時：10ms 以内の速さで商用電源から自動切替。重要な機器の動作を安定して維持。						
多重の管理システム搭載 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能などの保護機能を備えた安心の設計。 ・BMS（バッテリーマネジメントシステム）搭載 ・MCU（マイクロコントローラユニット）搭載 ・インバーター保護機能付き	メンテナンス不要 ・常時 AC コンセントに接続 OK ・フル充電後に保管 1、年間自己消費電力は約 20%以内。 2、約 5 年間の長期保存が可能。 3、点検不要で、手間をかけずに利用可能。	長期保証 <table><tr><td>AS69-5S</td><td>3 年保証 ※有償にて 3 年延長有</td></tr><tr><td>AS1000-JP AS2000-JP</td><td>5 年保証 ※HP 会員登録にて</td></tr><tr><td>AS9700</td><td>3 年保証</td></tr></table>	AS69-5S	3 年保証 ※有償にて 3 年延長有	AS1000-JP AS2000-JP	5 年保証 ※HP 会員登録にて	AS9700	3 年保証
AS69-5S	3 年保証 ※有償にて 3 年延長有							
AS1000-JP AS2000-JP	5 年保証 ※HP 会員登録にて							
AS9700	3 年保証							

ASAGAO ならではの機能：パススルー・自動切替

停電時 ・ASAGAO 製品はフル充電時、AC 入力を本体バッテリーを経由せずに直接出力（パススルー）することができます。 ・また、パススルーの状態では本体への AC 入力ストップ（停電時など）すると、わずか 10ms 以内で外部電力から本体バッテリー出力へ自動的に切り替わります。	電源復帰時 ・自社独自の位相追従システムで位相を合わせてから、切替えるので、負荷製品にダメージを与えません。	電源復旧時の自動給電機能 ・ポータブル電源のバッテリーが完全に消耗した状態でも、商用電源が回復次第、自動的に以下の動作を開始： 1、ASAGAO 電源本体への充電を開始 2、接続機器への給電をパススルー方式で再開 ・操作ボタン等の人的操作は一切不要
--	---	--

ASAGAO ならではの機能：冷蔵庫モード

冷蔵庫などの電気製品は庫内温度が設定値に達すると、休眠状態（消費電力 5W 以下）になります。一般的なポータブル電源の場合、この低電力状態を検知すると省エネモードに移行し、一定時間後に電源が自動 OFF になってしまうため、冷却再開時に電力供給ができない問題がありました。

ASAGAO ポータブル電源は専用アプリ「ASAGAO POWER」にて、低消費電力時の AC 出力維持時間を柔軟に設定可能です。

設定可能な時間：30 分、1 時間単位（最大 8 時間まで設定可能）、常時 ON モード。

【対応機器例】休眠機能（間欠運転）を有する機器：冷蔵庫、ポンプ類、エアコン（待機時）など

低消費電力機器：無線ルーター、監視カメラ、IoT デバイスなど

ACコンセント
常時接続OK



長期保管可能
5年間保管可能



UPS
バックアップ電源



ASAGAO製品

小容量モデル



AS69-5S

アスモテールパワーステーション
合計345Wh・最大65W出力

オフィスのフリーアドレス、商業施設、教育現場、BCP 対策

 容量 21600mAh/本	 リン酸鉄バッテリー を採用	 3000回サイクルと 長寿命
 最大65W 高出力	 最大6年間 安心の保証	 LEDライトを搭載 1本で約43時間点灯

急速充電対応

接点式の充電ステーションに置くだけで3時間以内でフル充電。

残量を数字で表示

1%単位で残量を確認することができます。

小型で持ち運び可能

充電ステーションは可搬型で様々な場所に設置可能。バッテリーはわずか740gと軽量で、持ち運びに便利。

ロック機能付き

充電ステーション本体にはロックスイッチを採用。

 ノートパソコン (約60Wh)	 タブレット (約30Wh)	 スマートフォン (約12Wh)
約 1 回分	約 2 回分	約 5 回分

※バッテリー 1 本の使用回数です。

中容量モデル



AS1000-JP

1000Wポータブル電源
1,008Wh/1,000W

オフィス・現場 BCP 対策、簡易 UPS、防災

 容量 1008Wh	 リン酸鉄バッテリー を採用	 3500回サイクルと 長寿命
 AC定格出力 1000W	 最大5年間 安心の保証	 UPS切替速度 5～8ms

急速充電対応

・AC充電：約1.5時間満充電
・ソーラー充電：
最速約5時間で満充電
・シガーソケット充電：
12V/8A 24V/8A対応

11 台デバイスに同時充電

・ACポート：2口
・DCポート：9口

マルチ充電方法

・静音充電モード搭載。
・AC充電速度を専用アプリ
にて任意に設定可能。

遠隔管理可能

・専用スマホアプリでポータ
ブル電源の遠隔操作可能。
・Wi-Fi・Bluetooth対応。

 ノートパソコン (約60Wh)	 タブレット (約30Wh)	 スマートフォン (約12Wh)
約 14 回分	約 27 回分	約 70 回分

大容量モデル



AS2000-JP

2000Wポータブル電源
1,920Wh/2,000W

オフィス・現場 BCP 対策、簡易 UPS、防災

 容量 1920Wh	 リン酸鉄バッテリー を採用	 3500回サイクルと 長寿命
 AC定格出力 2000W	 最大5年間 安心の保証	 UPS切替速度 5～8ms

急速充電対応

・AC充電：約2時間満充電
・ソーラー充電：
最速約5時間で満充電
・シガーソケット充電：
12V/8A 24V/10A対応

13 台デバイスに同時充電

・ACポート：4口
・DCポート：9口

マルチ充電方法

・静音充電モード搭載。
・AC充電速度を専用アプリ
にて任意に設定可能。

遠隔管理可能

・専用スマホアプリでポータ
ブル電源の遠隔操作可能。
・Wi-Fi・Bluetooth対応。

 ノートパソコン (約60Wh)	 タブレット (約30Wh)	 スマートフォン (約12Wh)
約 27 回分	約 54 回分	約 130 回分

超大容量モデル



AS9700

大型ポータブル電源
9,792Wh/6,000W

1 台であらゆる機器を自由に使える

 超大容量 9792Wh	 超速充電 2.5H フル充電	 超長寿命 6000回 残量80%以上
 超大出力 定格6000W	 リン酸鉄バッテリー を採用	 UPS切替速度 10ms以内

超大容量

・増設バッテリー 2 台設置
可能
9,792Wh×3=29,376Wh

100V/200V 両対応

100V/200V AC出力に対
応。1 台であらゆる機器を
自由に使える。

どんな場所でも使える

一体型設計のうえ、移動に便利
なキャスターや収納式の持ち手
も搭載。一人でも簡単に移動可能。

より安全・安心に

組み立て、工事、煩雑な作業
は一切不要。
どこにでも移動させて使用す
ることができます。

 ノートパソコン (約60Wh)	 タブレット (約30Wh)	 スマートフォン (約12Wh)
約 130 回分	約 260 回分	約 650 回分

ASAGAO製品導入事例

ASAGAO 製品は自治体、医療・介護施設、学校、法人様の BCP ソリューションなど向け、幅広く導入実績があります。



オフィスビル・医療機関

- ・オフィスビル（全国）
- ・物流倉庫（全国）
- ・薬局（全国）
- ・コールセンター（東京都）
- ・赤十字グループ（徳島県）
- など多数



避難所・自治体

- ・北海道滝川市
- ・兵庫県神戸市
- ・栃木県芳賀町
- ・奈良県奈良市
- ・山梨県韮崎市
- ・和歌山県白浜町
- ・愛知県美浜町
- ・長崎県雲仙市
- ・岡山県矢掛町
- ・宮崎県延岡市
- ・高知県四万十市
- ・佐賀県神埼市
- ・愛媛県宇和島市
- など多数



介護施設・教育機関

- ・グループホーム（東京都・京都府・福岡県）
- ・保育園（東京都・大阪府・千葉県）
- ・大学（東京都・大阪府・福岡県・大分県・東北）
- など多数



【AS9700】 キッチンカーでの導入

冷蔵庫や照明、調理機器などの電力源として利用でき、商業施設やイベント会場など電源確保が難しい場所でも安定した営業が実現します。
災害時には非常用電源としての活用も可能で地域貢献の一助となる点も注目されています。



【AS2000-JP】 延岡市の衛星を利用したインターネット回線用電源

延岡市・和歌山県白浜町エリアに合計 100 箇所以上設置済み

役所本庁舎、市内各教育施設（教育センター、小中学校など）、

JR 延岡駅周辺施設、道の駅及び主要公園、その他公共施設など

常時	AC 電源およびソーラー発電を利用して ASAGAO AS2000-JP を充電しパススルー・自動切替機能でルーターなどの機器に電力を供給します。
非常時	ソーラー発電を利用して AS2000-JP を充電し、ルーターなどの機器に電力を供給します。



【アスモ AS69-5S】 赤十字のイベント

ASAGAO アスモは、PC やスマホの充電が可能で、明るい LED 照明を搭載した多機能電源ソリューションです。オフィス、現場、教育機関、公民館など幅広いシーンで活用可能。

- ・1 台で携帯 5 台、タブレット 2 台、ノート PC1 台充電が可能
- ・高輝度 LED 照明を約 43 時間連続点灯（バッテリー 1 本使用時）
- ・軽量設計（約 740g）で女性や年配者でも簡単に操作可能



ASAGAO製品導入事例

【AS1000-JP】 日本赤十字社導入

ASAGAO ポータブル電源は高品質な電源を提供しております。赤十字では、人工呼吸器などの医療機器用バックアップ電源として採用いただいております。



【AS2000-JP】 大阪チェーン店の薬局



薬局での薬やワクチンの保冷には停電時にも安定した温度管理が必要です。UPSにより、停電時にも保冷器への電力供給を継続でき、温度変化による薬剤の劣化を防ぎます。安心・安全な保管環境を維持できます。



【AS9700】 検診車での導入実績



【AS2000-JP】 複合機での使用

停電時でも印刷・FAX・スキャンなどの基本機能を継続して使用可能になります。災害時や電源トラブルの際でも、業務の中断を最小限に抑えることができます。




AS9700 導入により、「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」の実践

- エネルギー消費量を削減
- 検査に伴う CO2 排出量を削減
- 低騒音運転により患者様・医療従事者に優しい環境を実現

充電時間

				
製品型番	AS69-5S	AS1000-JP	AS2000-JP	AS9700
AC 入力 (コンセント)	専用アダプター 約 3 時間	約 1.5 時間	約 2 時間	AC100V：約 7 時間 AC200V：約 2.5 時間
MPPT 入力 (ソーラーパネル)	ASAGAO 純正 200W ソーラーパネル 1 枚 最短約 4 時間	ASAGAO 純正 200W ソーラーパネル 1 枚 最短約 5 時間	ASAGAO 純正 200W ソーラーパネル 2 枚 400W ソーラーパネル 1 枚 最短約 5 時間	ASAGAO 純正 400W ソーラーパネル 9 枚 最短約 3.5 時間
ACC 入力 (シガーソケット)	—	12V / 8A 24V / 8A	12V / 8A 24V / 10A	10.5V ~ 30V / 10A

ソーラーパネル

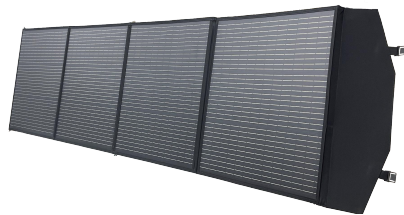


製品型番	ASSP200-JP	ASSP400-97
販売価格 (税抜)	36,000	90,000
最大電力	220W±5%	400W±5%
最大電圧 (Vmp)	20V	40V
最大電流 (Imp)	11A	10A
開回路電圧 (Voc)	24V	44V
短絡電流 (Ioc)	12.1A	11A
太陽光変換効率	23.5%	23.5%
防水規格	IP65	IP65
展開サイズ	2385×596×28mm	2350×933×28mm
重量	約 6.5kg	約 14.2kg
折り畳みサイズ	540×596×58mm	585×940×70mm
作動温度	-20℃～ 60℃	-20℃～ 70℃
対応機種	AS69-5S / AS1000-JP AS2000-JP / AS9700	AS2000-JP / AS9700

使用時間

機種 負荷製品		AS69-5S	AS1000-JP	AS2000-JP	AS9700	AS9700 + 増設バッテリー 1 台 + 増設バッテリー 2 台
	LED ライト 約 9W (DC)	約 30 時間	約 3.7 日	約 7 日	約 38 日	約 77 日 約 114 日
	ルーター (Wi-Fi) 約 10W (DC)	約 27.5 時間	約 3.3 日	約 6.3 日	約 32 日	約 64 日 約 97 日
	スマートフォン 約 12Wh (DC)	約 25 回	約 70 回	約 130 回	約 650 回	約 1300 回 約 1950 回
	タブレット 約 30Wh (DC)	約 10 回	約 27 回	約 54 回	約 260 回	約 520 回 約 780 回
	スターリンク 約 40W	—	約 20 時間	約 38 時間	約 4 日	約 8 日 約 12 日
	ノート PC 約 60Wh (DC)	約 5 回	約 14 回	約 27 回	約 130 回	約 260 回 約 390 回
	電気毛布 約 100W	—	約 8 時間	約 13.5 時間	約 3 日	約 6.5 日 約 10 日
	液晶テレビ 約 120W	—	約 7 時間	約 12 時間	約 2.3 日	約 5 日 約 7 日
	大型扇風機 約 150W	—	約 5 時間	約 10 時間	約 2 日	約 4 日 約 6 日
	冷蔵庫 約 300W	—	約 3 ～ 12 時間	約 6 ～ 19 時間	約 3 ～ 5 日	約 6 ～ 10 日 約 9 ～ 15 日
	投光器 約 300W	—	約 3 時間	約 5 ～ 6 時間	約 27 時間	約 2.3 日 約 3.4 日
	バルーンライト 約 300W	—	約 3 時間	約 5 ～ 6 時間	約 27 時間	約 2.3 日 約 3.4 日
	電動工具 約 400W	—	約 2 時間	約 3.5 時間	約 19 時間	約 1.5 日 約 2.5 日
	エアコン 約 700W	—	約 1 ～ 3 時間	約 2 ～ 6 時間	約 11 ～ 26 時間	約 1 ～ 2 日 約 1.5 ～ 3 日
	電気ケトル 約 1000W	—	約 0.5 ～ 1 時間	約 1.5 時間	約 8 時間	約 16 時間 約 25 時間
	ドライヤー 約 1200W	—	約 0.6 ～ 1.3 時間	約 1.3 ～ 2.5 時間	約 7 ～ 12 時間	約 14 ～ 24 時間 約 21 ～ 36 時間

※上記の内容は一般的な製品の平均的な消費電力を参考にした目安となります。製品の仕様や設定、動作環境等により大きく異なる場合がございますのでご了承ください。

各シーンでの接続機器例と使用時間

介護施設



AC出力

吸痰器	約 65W
酸素吸引器	約 100W
サーバー	約 150W
液晶テレビ	約 100W
デスクトップ PC	約 200W
冷蔵庫	約 300W

※1 時間で必要な容量 約 490Wh

DC出力

ノート PC	約 60Wh
スマートフォン	約 12Wh
スマートフォン	約 12Wh

AS9700

稼働時間

本体のみ	約 15 時間
+増設バッテリー 1 台	約 30 時間
+増設バッテリー 2 台	約 45 時間

AS2000-JP

稼働時間

1 台	約 4 時間
-----	--------

避難所



AC出力

LED 投光器	約 300W
バルーンライト	約 300W
バルーンライト	約 300W
バルーンライト	約 300W
大型液晶テレビ	約 200W
デスクトップ PC	約 200W

※1 時間で必要な容量 約 1480Wh

DC出力

スマートフォン	約 12Wh
スマートフォン	約 12Wh
スマートフォン	約 12Wh

AS9700

稼働時間

本体のみ	約 5.3 時間
+増設バッテリー 1 台	約 10.5 時間
+増設バッテリー 2 台	約 15.8 時間

AS2000-JP

稼働時間

1 台	約 2 時間
-----	--------

AC出力

LED 投光器	約 300W
バルーンライト	約 300W
デスクトップ PC	約 200W
液晶テレビ	約 100W

※1 時間で必要な容量 約 780Wh

DC出力

ノート PC	約 60Wh
タブレット	約 30Wh
タブレット	約 30Wh
スマートフォン	約 12Wh
スマートフォン	約 12Wh

オフィス



AC出力

複合機	約 400W
サーバー	約 150W
デスクトップ PC	約 200W
デスクトップ PC	約 200W
デスクトップ PC	約 200W
大型液晶テレビ	約 200W

※1 時間で必要な容量 約 615Wh

DC出力

ノート PC	約 60Wh
スマートフォン	約 12Wh
スマートフォン	約 12Wh

AS9700

稼働時間

本体のみ	約 11 時間
+増設バッテリー 1 台	約 22 時間
+増設バッテリー 2 台	約 33 時間

AS2000-JP

稼働時間

1 台	約 4 時間
-----	--------

AC出力

複合機	約 400W
サーバー	約 150W
デスクトップ PC	約 200W
デスクトップ PC	約 200W

※1 時間で必要な容量 約 335Wh

DC出力

ノート PC	約 60Wh
タブレット	約 30Wh
スマートフォン	約 12Wh
スマートフォン	約 12Wh
スマートフォン	約 12Wh

住宅



AC出力

エアコン	約 700W
大型液晶テレビ	約 200W
冷蔵庫	約 300W
卓上照明	約 20W
固定電話	約 10W
Wi-Fi ルーター	約 10W

※1 時間で必要な容量 約 690Wh

DC出力

ノート PC	約 60Wh
スマートフォン	約 12Wh
スマートフォン	約 12Wh

AS9700

稼働時間

本体のみ	約 10 時間
+増設バッテリー 1 台	約 20 時間
+増設バッテリー 2 台	約 30 時間

AS2000-JP

稼働時間

1 台	約 4 時間
-----	--------

AC出力

大型液晶テレビ	約 200W
冷蔵庫	約 300W
卓上照明	約 20W
Wi-Fi ルーター	約 10W

※1 時間で必要な容量 約 280Wh

DC出力

ノート PC	約 60Wh
タブレット	約 30Wh
タブレット	約 30Wh
スマートフォン	約 12Wh
スマートフォン	約 12Wh

※スマートフォンとノート PC は 1 日に 2 回の充電を想定しています。

ASAGAO製品仕様一覧

製品 項目						
型番	AS69	AS69-5S	AS1000-JP	AS2000-JP	AS9700	AS9700-EB
メーカー小売希望価格（税抜）	20,000	125,000	109,000	227,091	1,500,000	1,100,000
サイズ（横・縦・高さ）	84×65.1×127.5mm	バッテリー単体：84×65.1×127.5mm 充電ステーション：530×116.8×61.1mm	340×262×192mm	355×227×347mm	822.5×515×591mm※収納式取手付き	822.5×515×591mm※収納式取手付き
本体重量	約 740g	バッテリー単体：約 740g 充電ステーション：約 860g	約 11.7kg	約 20.5kg	約 130kg	約 114kg
蓄電容量	69Wh	合計 345Wh	1008Wh	1920Wh	9792Wh	9792Wh
電池種類	リン酸鉄リチウムイオン	リン酸鉄リチウムイオン	リン酸鉄リチウムイオン	リン酸鉄リチウムイオン	リン酸鉄リチウムイオン	リン酸鉄リチウムイオン
AC 出力	—	—	合計定格 1000W×2(瞬間最大 3000W) ※αBOOST モード：1800W まで稼働可能 ※AC 出力電圧をアプリから 100V,110V,120V に設定可能 ※UPS モード：最大 1200W	合計定格 2000W×4(瞬間最大 5000W) ※αBOOST モード：2800W まで稼働可能 ※AC 出力電圧をアプリから 100V・110V・120V に設定可能 ※UPS モード：1500W	100V：定格 2000W×4 (上下ポート合計定格 3000W まで出力可能) (4 ポートで合計定格 6000W まで出力可能) 200V：定格 6000W×2(瞬間最大 12000W) (2 ポートで合計 6000W まで出力可能)	—
DC 出力	合計 3 ポート USB-C：PD65W×2 USB-A：12W×1	単体バッテリー 1 本 合計 3 ポート USB-C：PD65W×2 USB-A：12W×1	合計 9 ポート USB-C：PD100W×2 USB-A quick charge：18W×2 USB-A：12W×1 ワイヤレス充電：15W×1 DC5525：132W×2 シガーソケット：132W×1	合計 9 ポート USB-C：PD100W×2 USB-A quick charge：18W×2 USB-A：12W×1 ワイヤレス充電：15W×1 DC5525：132W×2 シガーソケット：132W×1	合計 3 ポート USB-C：PD100W×1 USB-C：PD20W×1 USB-A：18W×1	—
AC 充電	付属の専用 USB-CtoC ケーブルで最大 35W 充電が可能	・充電ステーション：付属の専用 AC アダプターで約 3 時間以内にフル充電が可能 ・バッテリー単体：付属の専用 USB-CtoC ケーブルで最大 35W 充電が可能	AC コンセント (商用電源)800W 最大 ※アダプター不要 ※静音充電モード搭載 ※AC 充電電力を APP から任意に設定可能	AC コンセント (商用電源)1300W 最大 ※アダプター不要 ※静音充電モード搭載 ※AC 充電電力を APP から任意に設定可能	100V コンセント：1500W 最大 50 ～ 60Hz 200V コンセント：5000W 最大 50 ～ 60Hz	並列接続ケーブル：7200W
AC 充電時間（フル充電）	約 2 時間	約 3 時間	約 1.5 時間	約 2 時間	100V コンセント：約 7 時間 200V コンセント：約 2.5 時間	100V コンセント：約 7 時間 200V コンセント：約 2.5 時間
ソーラーパネル充電	最大 35W(別売)	最大 200W(別売)	最大 200W(別売)	最大 500W(別売)	最大 3700W(別売)	—
シガーソケット充電	—	—	12V / 8A 24V / 8A	12V / 8A 24V / 10A	12V ～ 30V / 10A	—
パススルー・自動切替	—	—	○(切替時間 5ms ～ 8ms)	○(切替時間 5ms ～ 8ms)	○(切替時間 10ms 以内)	—
通信機能	—	—	○ (Wi-Fi・Bluetooth)	○(Wi-Fi・Bluetooth)	○(Wi-Fi・Bluetooth)	—
電池残量表示	○	○	○	○	○	○
ライト	○	○	○	○	—	—
充電しながら出力	—	—	○	○	○	○
充放電サイクル	3000 回以上 残量 80%	3000 回以上 残量 80%	3500 回以上 残量 70%	3500 回以上 残量 70%	6000 回以上 残量 80%	6000 回以上 残量 80%
推奨する充電環境温度	0 ～ 45℃	0 ～ 45℃	0 ～ 45℃	0 ～ 45℃	0 ～ 45℃	0 ～ 45℃
推奨する動作環境温度	-10 ～ 45℃	-10 ～ 45℃	-10 ～ 45℃	-10 ～ 45℃	-10 ～ 45℃	-10 ～ 45℃
推奨する保管環境温度	0 ～ 40℃	0 ～ 40℃	0 ～ 40℃	0 ～ 40℃	0 ～ 40℃	0 ～ 40℃
保証期間	3 年	3 年 (3 年延長有※別途延長料金)	5 年 (2 年+HP にて会員登録で無償 3 年追加)	5 年 (3 年+HP にて会員登録で無償 2 年追加)	3 年	3 年

※記載されている内容は 2026 年 1 月現在のものです。仕様などについては、予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

〈Ver1.03〉



法人様のニーズに適応した安全で安心してご利用いただける電源と
信頼性の高いエネルギーソリューションを提供いたします。

ASAGAO のアフター対応

- ①お客様よりご連絡（メール・お電話・HP）
- ②ASAGAO サポートセンターより案内・対応（メール・電話）
- ③修理など必要な際は、製品を修理センターへ
- ④製品到着後、14 日営業日以内に点検・修理を行い、返却



◆カスタマーサポート



support@asagao.co.jp



06-4302-5182



<https://asagao.co.jp/pages/after-sales>

月～金 10:00 ～ 18:00

※祝日、年末年始など休業日を除く

※休業日は翌日営業日以降の受付

ASAGAO ホームページ



<https://asagao.co.jp/>

ASAGAO JAPAN 合同会社

〒542-0012

大阪府大阪市中央区谷町 9 丁目 2-14 中田東海ビル 5F

製品に関する情報・お問い合わせはホームページをご参照ください。

お問い合わせは

株式会社ネスク

石川県金沢市南町 2 番 1 号 北國新聞会館 3 階

電話：0120-917-334（平日午前9時から午後5時30分）

FAX：076-260-3445

<https://kagayaki.nsk.ad.jp>